Índice

1

CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL

Econo Base Desmontable
King Cone Light
King Cone
Vial
Vencedor
Obrador
Multiuso

2

TACHAS VIALES

Tacha Vial Rayolite
Tacha Solar
Tacha Divisoria Bidireccional

3

TACHAS DEMARCATORIAS

Tacha Reductora Light
Tacha Trapezoidal
Tacha Rectangular

4

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Despertador
Impacto
Lomo de Burro

5

DEMARCACIÓN VIAL

Tope de Estacionamiento
Bicisenda
Bolardo
Delineador Rebatible
(Desmontable)

6

PROTECTORES Y CANALIZADORES

Urbano Light
Yersey
Valla

7

COUNTRIES & BARRIOS CERRADOS

Mojón
Reloj
Ordenador de Fila



CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL

LÍNEA ECONÓMICA



Econo Base Desmontable | 2071P/1R

Nueva era®



FICHA TÉCNICA

ALTURA	70 cm
PESO	2,8 kg
BASE	30 cm x 30 cm
REFLECTIVOS	1 x 10 cm
COLORES	

ESPECIFICACIONES

Cono de señalización vial de 70cm de altura, fabricado en material polietileno semirrígido con filtro UV para protección solar. Conformado en “2 piezas” llamadas cono y base de contrapeso. El cono es de color naranja con diámetro mayor de 18cm y 4cm en su diámetro menor. Presenta 1 banda reflectiva de grado ingeniería de 10cm cada una. Las bandas se encuentran bajo relieve de 0,5cm sobre la pared del cono para su mayor protección. El cono sin su base de contrapeso tiene un peso de 0,8kg.
Base de contrapeso: la base está fabricada en material PVC flexible de color negro, conformada en “una sola pieza” cuadrada con 30 x 30cm, altura de 6cm y peso de 2kg. El peso total del cono con su base de contrapeso es de 2,8kg ±0,5kg.



King Cone Light | 1570L 1R

Nueva era®

FICHA TÉCNICA

ALTURA	70 cm
PESO	1,7 kg
BASE	25 cm x 25 cm
REFLECTIVOS	1 x 7.5 cm
COLORES	

ESPECIFICACIONES

Cono de señalización vial de 70cm de altura, fabricado en “una sola pieza” de PVC flexible con memoria color naranja fluo, dureza 80 shore Ao, peso 1,7 kg ±0,2kg con filtro UV para protección solar.

El diámetro mayor del cono es de 20cm y 4cm en su diámetro menor. Cuenta con 2 perforaciones de 2,5cm de diámetro para pasar cadenas plásticas o cintas perimetrales. Presenta 1 banda reflectiva de grado ingeniería de 7,5cm de ancho. Ambas bandas se encuentran bajo relieve de 0,5cm sobre la pared del cono para su mayor protección. Base antideslizante reforzada de 25cm x 25cm con 4 orificios de 1,5cm para su anclaje al suelo.



King Cone | 1570 1R

Nueva era®

FICHA TÉCNICA

ALTURA	70 cm
PESO	2,5 kg
BASE	25cm x 25cm
REFLECTIVOS	1 x 7.5 cm
COLORES	

ESPECIFICACIONES

Cono de señalización vial de 70cm de altura, fabricado en “una sola pieza” de PVC flexible con memoria color naranja fluo, dureza 80 shore Ao, peso 2,5 kg ±0,2kg con filtro UV para protección solar. El diámetro mayor del cono es de 20cm y 4cm en su diámetro menor. Cuenta con 2 perforaciones de 2,5cm de diámetro para pasar cadenas plásticas o cintas perimetrales.

Presenta 1 banda reflectiva de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3 de 7,5cm de ancho cada una. Ambas bandas se encuentran bajo relieve de 0,5cm sobre la pared del cono para su mayor protección. Base antideslizante reforzada de 25 x 25cm con 4 orificios de 1,5cm para su anclaje al suelo.

LÍNEA PROFESIONAL



70 cm

Vial | 1170 1R

Nueva era®

GARANTÍA 3 AÑOS INDUSTRIA ARGENTINA

FICHA TÉCNICA

ALTURA	70 cm
PESO	3,2 kg
BASE	35cm x 35cm
REFLECTIVOS	1 x 10 cm
COLORES	

ESPECIFICACIONES

Cono de señalización vial de 70cm de altura, fabricado en "una sola pieza" de PVC flexible con memoria color naranja fluo, dureza 80 shore Ao, peso 3,2 kg ±0,2kg con filtro UV para protección solar. El diámetro mayor del cono es de 24,5cm y 6,5cm en su diámetro menor. Cuenta con 1 orificio de 2,5cm de diámetro para pasar cadenas plásticas o cintas perimetrales. Presenta 1 banda reflectiva de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3 de 10cm de ancho. Ambas bandas se encuentran bajo relieve de 0,5cm sobre la pared del cono para su mayor protección. Base antideslizante reforzada de 35 x 35cm con 4 orificios de 1,5cm para su anclaje al suelo.



120 cm

Vencedor | 2300/3R

GARANTÍA 3 AÑOS INDUSTRIA ARGENTINA

FICHA TÉCNICA

ALTURA	120 cm
PESO	6 kg
BASE	45 cm x 45 cm
REFLECTIVOS	3 x 5 cm
COLORES	

ESPECIFICACIONES

Cono de señalización vial de 120cm de altura, fabricado en material polietileno semirrígido con filtro UV para protección solar. Conformado en "2 piezas" llamadas cono y base de contrapeso.
El cono es de color naranja con diámetro mayor de 20cm y 11cm en su diámetro menor. Cuenta con mango anatómico de 14cm para su fácil manejo e incluye un orificio con diámetro de 3,5cm para pasar cadenas plásticas o cinta perimetral. Presenta 3 bandas reflectivas con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3, de 5cm de ancho cada una. Las bandas se encuentran bajo relieve de 0,5cm sobre la pared del cono para su mayor protección. El cono sin su base de contrapeso tiene un peso de 2kg.
Base de contrapeso: la base está fabricada en material PVC flexible de color negro, conformada en "una sola pieza" de forma octogonal, con 45cm entre sus caras, altura de 3cm y peso de 4kg.
El peso total del cono con su base de contrapeso es de 6kg ±0,5kg.



120 cm

Obrador | 2301/2R

GARANTÍA 3 AÑOS INDUSTRIA ARGENTINA

FICHA TÉCNICA

ALTURA	120 cm
PESO	6 kg
BASE	45cm x 45cm
REFLECTIVOS	1 x 15 cm + 1 x 10 cm
COLORES	

ESPECIFICACIONES

Cono de señalización vial de 120cm de altura, fabricado en material polietileno semirrígido con filtro UV para protección solar. Conformado en "2 piezas" llamadas cono y base de contrapeso. El cono es de color naranja con diámetro mayor de 20cm y 11cm en su diámetro menor. Cuenta con mango anatómico de 14cm para su fácil manejo e incluye un orificio con diámetro de 3,5cm para pasar cadenas plásticas o cinta perimetral. Presenta 2 bandas reflectivas con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956-tipo3, una de 15cm y otra de 10cm. Las bandas se encuentran bajo relieve de 0,5cm sobre la pared del cono para su mayor protección. El cono sin su base de contrapeso tiene un peso de 2kg. Base de contrapeso: la base está fabricada en material PVC flexible de color negro, conformada en "una sola pieza" de forma octogonal, con 45cm entre sus caras, una altura de 3cm y un peso de 4kg. El peso total del cono con su base de contrapeso es de 6kg ±0,5kg.



LÍNEA DEPORTIVA

Multiuso | 1025/0R

Nueva era®



25 cm

FICHA TÉCNICA

ALTURA	25 cm
PESO	200 gr
BASE	16 cm de diámetro
REFLECTIVOS	Sin reflectivos
COLORES	

ESPECIFICACIONES


Conos deportivos de PVC flexibles, dureza 80 shore Ao, color naranja fluo con filtro UV para protección solar.

Línea Deportiva - 2018 | 2020

TACHAS VIALES



Tacha Vial Rayolite



TVMX-AA



TVMX-BB



TVMX-BR

FICHA TÉCNICA

ALTURA	2 cm
MEDIDAS	10 cm x 10 cm
REFLECTIVOS	Prisma cúbico
COLORES	

ESPECIFICACIONES

Tacha reflectiva vial marca RAYOLITE, diseñada para brindar mayor resistencia al impacto. Medidas 10 x 10cm y 2cm de altura. Provista con lente reflector de prisma cubico moldeado en acrílico grado óptico. Fabricadas según normas ASTM. Fijación mediante adhesivo al suelo.

Norma ASTM 4280

TVMX-AA Amarillo/Amarillo

TVMX-BB Blanco/Blanco

TVMX-BR Blanco/Rojo

Consulte Adhesivos, según suelos, Hormigón / Asfalto.

Tacha Solar | TS125



FICHA TÉCNICA

ALTURA	2,5 cm
PESO	150 gr
BASE	12,5 cm de diámetro
REFLECTIVOS	Sin reflectivos
LUCES	
INSTALACIÓN	YouTube


Con elementos de fijación al piso


No apto para tránsito vehicular

ESPECIFICACIONES

Tacha lumínica de carga solar, fabricada en policarbonato cristal. Está provista con fotocélula para encendido automático, 3 led por lado, un microcontrolador que contará con un microprocesador, memorias RAM, ROM y EPROM así también con diferentes entradas y salidas digitales y analógicas, todo en un mismo encapsulado. La tacha solar trabaja de distintas maneras según el programa de su necesidad, intermitente, lento y rápido, tipo faro circular, tipo baliza, luz fija entre otros.
Posee voltaje de 3.7 volt., potencia máxima de 1.2 watt, tiempo promedio de trabajo nocturno de 12 a 18 horas y un tiempo de carga de 6 horas. Tiene 12,5cm de diámetro de base y 2,5cm de alto, cuenta con dos orificios de 10mm de diámetro para fijación con anclaje mecánico al suelo y sistema anti vandálico.

Tacha Divisoria Bidireccional | TC200

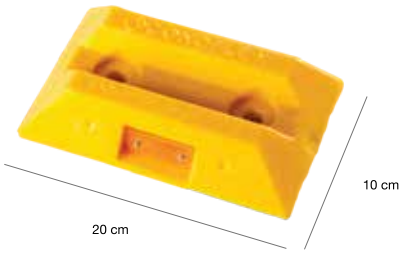



FICHA TÉCNICA

ALTURA	4 cm
PESO	800 gr
MEDIDAS	20 cm x 10 cm
REFLECTIVOS	5 cm x 2 cm Ojo de gato
COLORES	
INSTALACIÓN	YouTube

Con elementos de fijación al piso

ESPECIFICACIONES

Tacha rectangular bidireccional de señalización vial, fabricada en material PVC flexible, conformada en “una sola pieza”. La tacha es de color amarillo con medidas de 20 x 10cm y 4cm de alto. Consta de 2 reflectivas tipo ojo de gato de 5 x 2cm. Presenta dos orificios para fijación con anclaje mecánico al suelo y sistema anti vandálico.

TACHAS DEMARCATORIAS



Tacha Reductora Light | TRL200



20 cm

FICHA TÉCNICA

ALTURA	4,5 cm
DIAMETRO	20 cm
COLORES	● ● ● ○
INSTALACIÓN	YouTube

Con elementos de fijación al piso

ESPECIFICACIONES

Tacha reductora de velocidad para señalización vial, conformada en “una sola pieza”. La tacha es de color amarillo. Medidas de 20cm de diámetro y 4,5cm de alto. Presenta reflectivas con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3. Provista de 4 orificios para fijación con anclaje mecánico al suelo y sistema anti vandálico.

Tacha Trapezoidal | TPT300



FICHA TÉCNICA

ALTURA	6 mm
PESO	200gr
DIMENSIÓN	300 mm x 90 mm
COLORES	● ● ○
INSTALACIÓN	YouTube

No apto para tránsito vehicular

Con elementos de fijación al piso

ESPECIFICACIONES

Tacha trapezoidal plana para demarcación vial, fabricado en material de policarbonato, conformada en “una sola pieza”. Medidas 300mm x 90mm y altura de 6mm. La tacha presenta orificios para su fijación al suelo.

Tacha Rectangular | TPR200



FICHA TÉCNICA

ALTURA	6 mm
PESO	200gr
DIMENSIÓN	200 mm x 90 mm
COLORES	● ●

No apto para tránsito vehicular

Con elementos de fijación al piso

ESPECIFICACIONES

Tacha plana demarcatoria rectangular, fabricada en material de policarbonato, conformada en “una sola pieza”. Medias 200mm x 90mm y altura de 6mm. La tacha presenta orificios para su fijación al suelo.



REDUCTORES DE VELOCIDAD

Despertador | MP2013




Módulo = 50 cm

FICHA TÉCNICA

ALTURA	2 cm
PESO	1,35 kg (por módulo)
MEDIDAS	50 cm x 12 cm (por módulo)
REFLECTIVOS	Ojo de gato 5 cm x 2 cm
COLORES	● ●

ESPECIFICACIONES

Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A °. Medidas de 50 x 12cm y 2cm de alto, provisto por un sistema de encastre y 3 orificios para fijación con anclaje mecánico. Cuenta con 4 reflectivos tipo ojo de gato de 5 x 2cm los cuales se encuentran bajo profundidad para su protección.


Con elementos de fijación al piso
Venta por metro lineal


MP 2013 - AM/NE


MP 2013 - AM/AM


MP 2013 - NE/NE

Impacto | MP2018

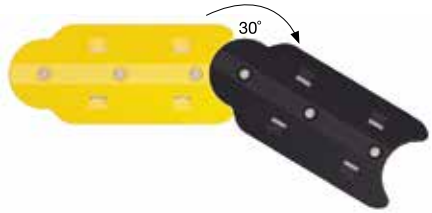




Módulo = 50 cm

FICHA TÉCNICA

ALTURA	4,5 cm
PESO	5 kg (por módulo)
MEDIDAS	50 cm x 16 cm (por módulo)
REFLECTIVOS	Ojo de gato 5 cm x 2 cm
COLORES	● ●

ESPECIFICACIONES

Reductor de velocidad vial, fabricado con material PVC flexible y dureza 90 shore A °. Módulos de 50 x 16cm y 4,5cm de alto, provisto por cabezal y encastre circular que permite giros de hasta 30o. Presenta 3 orificios para fijación al suelo con sistema de anclaje mecánico. Provisto de 4 reflectivos tipo ojo de gato 5 x 2cm cada uno.


Con elementos de fijación al piso
Venta por metro lineal


MP 2018 - AM/NE


MP 2018 - AM/AM


MP 2018 - NE/NE

Lomo de Burro | MP2010

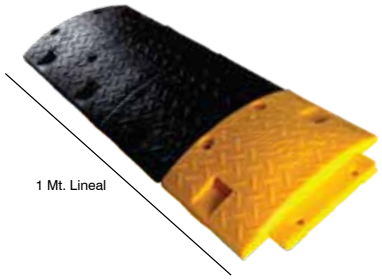

FICHA TÉCNICA

ALTURA	5,5 cm
PESO	20 kg (por metro lineal)
MEDIDAS	25 cm x 40 cm (por módulo)
REFLECTIVOS	Ojo de gato de 5 cm x 2 cm
COLORES	● ●
INSTALACIÓN	YouTube

ESPECIFICACIONES

Reductor de velocidad fabricado en material PVC flexible con dureza 95 shore A°. Cada módulo tiene medidas 25 x 40cm y altura de 5,5cm. Cuenta con sistema de encastre y 4 orificios para fijación al suelo con anclaje mecánico. Presenta 2 refelctivos tipo ojo de gato de 5 x 2cm cada uno. Largo de pisada 40cm. Peso por metro lineal 20kg.


Con elementos de fijación al piso
Venta por metro lineal



MP 2009



MP 2010

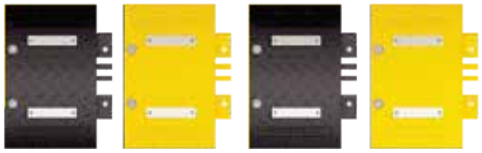

MP 2011



MP 2012

Puntera de Lomo | MP2015

(MACHO)  (HEMBRA)

MP 2015

DESCRIPCIÓN:

Puntera de terminación, fabricado en material PVC flexible con dureza 95 shore Ao. Cada módulo tiene medidas 15 x 40cm y altura de 5,5cm.

DEMARCACIÓN VIAL





Tope de Estacionamiento | MP3045/1R



FICHA TÉCNICA

ALTURA	10 cm
DIMENSIÓN	44 cm x 12 cm
REFLECTIVOS	1 reflectivo
COLORES	
INSTALACIÓN	YouTube

ESPECIFICACIONES

Cordón plástico, también tope de estacionamiento, conformado en “una sola pieza”. cordón tiene medidas de 44 x 12cm y 10cm de alto. Presenta 1 reflectiva con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3. Provisto de 4 orificios para fijación con anclaje mecánico al suelo y sistema anti vandálico.

Bicisenda | MP3045/4R



FICHA TÉCNICA


ALTURA	10 cm
DIMENSIÓN	44 cm x 12 cm
REFLECTIVOS	3 reflectivas
COLORES	


ESPECIFICACIONES

Cordón plástico, también tope de estacionamiento, conformado en “una sola pieza”. Cordón tiene medidas de 44 x 12cm y 10cm de alto. Presenta 3 reflectivas con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3. Provisto de 4 orificios para fijación con anclaje mecánico al suelo y sistema anti vandálico.

Bolardo BMB-400 AM /2R



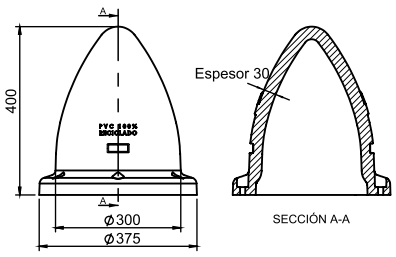



6 agujeros equidistantes

FICHA TÉCNICA

ALTURA	40 cm
PESO	10 kg
BASE	ø 37 cm
REFLECTIVOS	2 de 5 cm x 2 cm
COLORES	

Con elementos de fijación al piso

ESPECIFICACIONES

Bolardo plástico “TIPO BALA”, conformado en “una sola pieza”, fabricado en material PVC flexible con dureza 95 shore Ao, filtro UV para su protección solar. Base de apoyo 37cm diámetro con 6 orificios de 10mm Ø para sujeción al suelo mediante anclaje mecánico con sistema anti vandálico.
Altura 40cm, peso 10kg; provisto de 2 reflectivos tipo ojo de gato de 5 x 2cm, color ámbar.

Ventajas: Desventajas:

- Sin mantenimiento: fortaleza/resistencia.
- Bajo costo inicial y de reposición.
- Dimensiones apropiadas para la función.
- Estandarización de calidad: prefabricado.
- Rápida instalación

Delineador Rebatible Desmontable | DRD-750



75 cm

FICHA TÉCNICA

ALTURA	75 cm
PESO	1,3 kg
BASE	ø 20 cm
REFLECTIVOS	2 x 7,5 cm
COLORES	

Con elementos de fijación al piso

ESPECIFICACIONES

Delineador rebatible para demarcación vial, conformado en “dos piezas”.
Delineador Fabricado en material poliuretano con dureza 85 shore Ao, filtro UV para su protección solar. Medidas de 75 x 8 cm y peso de 0,62kg. Provisto de 2 bandas reflectivas con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3 de 7,5cm de ancho cada una; las bandas se encuentran bajo relieve de 0,5cm sobre la pared del rebatible para su mayor protección.
La Base del rebatible es de 20cm de diámetro, fabricada en material de nylon, presenta 4 orificios para fijación al suelo y 2 orificios para la sujeción del rebatible, mediante 2 pernos plásticos de 10cm cada uno.

Delineador Rebatible Desmontable | DRD-600



60 cm


FICHA TÉCNICA

ALTURA	60 cm
PESO	1,1 Kg
BASE	ø 20 cm
REFLECTIVOS	2 x 7,5 cm
COLORES	

Con elementos de fijación al piso

ESPECIFICACIONES

Delineador rebatible para demarcación vial, conformado en “dos piezas”.
Delineador Fabricado en material poliuretano con dureza 85 shore Ao, filtro UV para su protección solar. Medidas de 75 x 8 cm y peso de 0,62kg. Provisto de 2 bandas reflectivas con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3 de 7,5cm de ancho cada una; las bandas se encuentran bajo relieve de 0,5cm sobre la pared del rebatible para su mayor protección.
La Base del rebatible es de 20cm de diámetro, fabricada en material de nylon, presenta 4 orificios para fijación al suelo y 2 orificios para la sujeción del rebatible, mediante 2 pernos plásticos de 10cm cada uno.



Morfología
de encastre



PROTECTORES Y CANALIZADORES DE TRÁNSITO









Urbano Light | 2701L/6R

GARANTIA 2 AÑOS INDUSTRIA ARGENTINA


FICHA TÉCNICA

ALTURA	80 cm
MEDIDAS	100 cm x 45 cm
PESO	10 kg
REFLECTIVOS SUPERIORES	2 de 2.5 cm x 60 cm
REFLECTIVOS INFERIORES	4 de 9,5 cm x 5 cm
COLORES	● ○

ESPECIFICACIONES

Canalizador de tránsito, fabricado en material polietileno de media densidad con filtro UV para protección solar. Está conformado en “una sola pieza”. Medidas de 100 x 45cm y 80cm de alto. Cuenta con sistema de encastre a través de bisagras que permiten giros de hasta 180°. Presenta 6 bandas reflectivas con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3. Todas las bandas se encuentran bajo relieve de 0,5cm para su mayor protección; El canalizador pesa 10kg ±0,2kg.







Yersey | 2702

GARANTIA 2 AÑOS INDUSTRIA ARGENTINA

FICHA TÉCNICA

ALTURA	80 cm
MEDIDAS	190 cm x 60 cm
PESO	27 kg
REFLECTIVOS	10 de 31cm x 6 cm
COLORES	● ●

ESPECIFICACIONES

Canalizador de transito “APILABLE”, fabricado en material polietileno semirrígido de media densidad con filtro UV para protección solar. Está conformado en “2 piezas”.
Medidas de 190 x 60cm y 80cm de alto. presenta 10 reflectivas con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3, de 31 x 6cm; 1 zona de publicidad de 31 x 30cm. Cuenta con sistema de encastre a través de bisagra que permiten giros de hasta 180o. Presenta orificios cuadrados en su parte superior para montar Vallas Conoflex. El yersey puede ser desmontable para su mejor transporte y almacenaje; apto para ser llenado con arena o agua hasta 100 litros. El yersey pesa 27kg ±0,5kg.



3701 AM



3701 BL

Valla | 3701

GARANTIA 2 AÑOS INDUSTRIA ARGENTINA

FICHA TÉCNICA

ALTURA	110 cm
LARGO	190 cm
PESO	10 Kg
REFLECTIVOS	Cebrada de 12 x 150 cm
COLORES	● ● ●
VIDEO	YouTube

ESPECIFICACIONES

Valla plástica para seguridad vial, fabricado en material polietileno de media densidad, con filtro UV para protección solar. Está conformado en “3 piezas”. Llamada valla y bases de contra peso.
La valla tiene un total de 110cm de alto y 190cm de ancho. Presenta sistema de encastre a través de bisagras de 4,5cm de diámetro que le permiten giros de hasta 180o. Cuenta con 3 patas cuadradas de 6cm aptas para ser montadas en canalizador vial Conoflex modelo YERSEY. En su parte superior presenta 1 banda reflectiva cebrada de 12 x 150cm. En su parte media presenta un espacio para publicidad de 57 x 30cm; todas las reflectivas se encuentran bajo relieve de 0,5cm para su mayor protección, con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3. La valla pesa 10kg ±0,2kg.
La base de contra peso está conformada en material PVC flexible de 60cm x 30cm y 12cm de alto. La base pesa 6kg cada una.

OPCIONAL KIT DE SUJECION ANTI VANDALICO.



COUNTRIES Y BARRIOS CERRADOS



Mojón | 1301

FICHA TÉCNICA

ALTURA	75 cm
PESO	3 kg
BASE	27 cm x 27 cm
REFLECTIVOS	2 x 9 cm con leyenda
COLORES	

Con elementos de fijación al piso

ESPECIFICACIONES

Mojón plástico para Demarcación vial, fabricado en material polietileno de media densidad, con filtro UV para protección solar. Está conformado en “una sola pieza”.
En su parte superior tiene 16cm de diámetro. Base con medidas de 27 x 27cm. Provisto de 4 orificios para fijación con anclaje mecánico al suelo y sistema anti vandálico. Presenta 2 bandas reflectivas con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3, de 9cm de ancho. ambas bandas se
encuentran bajo relieve de 0,5cm sobre la pared del mojón para su mayor protección; La altura del mojón es de 75cm. Su peso es de 3kg ±0,2kg.



Sobre laterales e inscripción 20 MAX

Reloj | 1312

FICHA TÉCNICA

ALTURA	130 cm
PESO	7 kg
BASE	33 cm x 33 cm
REFLECTIVOS 1311	Cebrado e inscripción
REFLECTIVOS 1312	Sobre laterales e inscripción
COLORES	

ESPECIFICACIONES

Cartel Demarcatorio vial, fabricado en material polietileno de media densidad con filtro UV para protección solar. Está conformado en “una sola pieza”. Altura total de 130cm. En su parte superior está formada por una circunferencia de 45cm de diámetro. Una base de 33 x 33cm y 4 orificio para fijación con anclaje mecánico al suelo y sistema anti vandálico. Presenta reflectivos con características HIP (HIGHT INTENSITY PRISMATIC) de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956- tipo3, Todas las bandas se encuentran bajo relieve de 0,5cm sobre la pared del reloj para su mayor protección; el reloj pesa 7kg ±02kg.



Ordenador de Fila | 2896

FICHA TÉCNICA

ALTURA	110 cm
PESO	6 kg
BASE	40 cm x 40 cm
REFLECTIVOS	3 x 5 cm
COLORES	

ESPECIFICACIONES

Columna plástica para Demarcación vial, conformada en “2 piezas” llamada columna y base de contra peso. La columna está fabricada en material polietileno semirrígido con filtro UV para protección solar. Diámetro de 8,5 y peso de 1kg; cuenta con mango anatómico de 14cm para fácil manejo e incluye un orificio con diámetro de 3,5cm para pasar cadenas plásticas o cinta perimetral, provisto de cinta auto enrollable de 2cmx5cm de ancho. Presenta 3 bandas reflectivas con características HIP (HI de grado ingeniería prismático normalizado según normas IRAM ASTMD 4956-tipo3 de 5cm cada una. Las bandas se encuentran bajo relieve de 0,5cm sobre la pared de la columna para su mayor protección. Base de contrapeso: la base está fabricada en material PVC flexible de color negro, conformada en “una sola pieza” de forma octogonal, con 40cm entre sus caras, una altura de 3,5cm y un peso de 5kg. El peso total del demarcador con su base de contrapeso es de 6kg±0,2kg y su altura total de 110cm.










20
MAX

20













DESPACIO
CLUB
DE
REMOS
TIGRE
